


MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN HARGHITA
SERVICIUL LOGISTIC

NESECRET
Miercurea-Ciuc
Nr.659751 din 19.03.2018
Ex. Unie

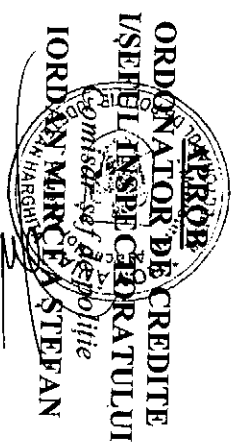

**CAIET DE SARCINI
pentru achiziție directă**

*privind lucrările de confecționare și montare tâmplărie PVC și Aluminiiu aferente unui număr
de 4 Posturi de Poliție aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin
Inspectoratul de Poliție Județean Harghita*

*Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul
cerințelor minime pe baza cărora se elaborează propunerea tehnică de către fiecare ofertant și care
influențează elementele principale ale propunerii financiare.*

I. PREVEDERI GENERALE:

1. **Persoana juridică achizitoare:** INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN HARGHITA, sit. Tudor Vladimirescu, nr. 34-36, Miercurea Ciuc, jud. Harghita, tel/fax: 0266-205230 / 0266-371294, CF 4245704, cont IBAN RO32TREZ35123610120XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Miercurea - Ciuc.
2. **Obiectul achiziției:** îl constituie înlocuirea tâmplăriei din lemn existentă, prin executarea unor lucrări de confecționare și montare tâmplărie PVC la ferestre și tâmplărie din PVC și Aluminiiu la uși, precum și înlocuirea și montarea la exterior de gîlafuri din tablă de aluminiiu la ferestre din cadrul a 4 Posturi de Poliție aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul de Poliție Județean Harghita, cod CPV 44221000-5

II. SURSA DE FINANTARE: Bugetul de stat.

III. VALAOREA ESTIMATĂ A CONTRACTULUI DE FURNIZARE: 45.000,00 Lei fără T.V.A.

IV. PREVEDERI GENERALE:

Cerințele impuse prin prezentul caiet de sarcini sunt considerate minimele. În acest sens orice ofertă de bază prezentată care se abate de la prevederile caietului de sarcini va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimele din caietul de sarcini, ofertarea de produse la parametrii inferiori atrăgând după sine descalificarea ofertantului.

Dimensiunile prezentate în specificația tehnică - Anexa 1 și Anexa 2 sunt estimate, urmând ca operatorul economic declarat câștigător, în urma procedurii de achiziție publică, să stabilească la fața locului dimensiunile exacte, precum și detaliile constructive și de montaj aferente fiecărui Post de Poliție, de comun acord cu beneficiarul – reprezentat de către delegatul unității de administrare. În

acest sens se va întocmi un proces verbal privind măsurătorile și celelalte condiții de calitate aferente condițiilor de execuție a lucrărilor, care se va atașa la procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

NOTĂ: Este obligatorie ofertarea/executarea întregii lucrări pentru fiecare Post de Poliție ofertat.

V. DATA LIMITĂ DE LIVRARE:

Furnizorul se obligă să livreze și să monteze produsele în termen de maxim 45 de zile de la intrarea în vigoare a contractului.

VI. LOCUL LIVRĂRII, CONDIȚII DE LIVRARE ȘI MONTARE:

Livrarea și montajul se va face la sediul următoarelor Posturi de Poliție:

- Post Poliție DITRĂU, comuna Ditrău, str. Mureșului, nr. 2;
- Post Poliție FRUMOASA, comuna Frumoasa, str. Ghimeșului nr. 75;
- Post Poliție LUNCA DE SUS, comuna Lunca de Sus, nr. 424;
- Post Poliție SÂNDOMINIC, comuna Sândominic, nr. 391;

Produsele vor fi livrate și montate la sediul Posturilor de Poliție beneficiare în termenele stabilite, cu începere de la data semnării contractului de furnizare și emiterea comenzii ferme. Produsele livrate trebuie să fie însoțite de următoarele documente:

- Factura fiscală (semnată și ștampilată), (va avea înscris contul furnizorului din Trezorerie);
- Aviz de însoțire;
- Certificate de calitate, declarații de conformitate eliberate de producător, agreemente tehnice solicitate de legislația în vigoare;
- Certificate de garanție;
- Desen tehnic (tablou de tâmplărie tip) cu dimensiunile exacte rezultate în urma măsurătorilor, realizat de operatorul economic.

În timpul prestării serviciului, prestatorul este obligat să se conformeze indicațiilor date de reprezentantul beneficiarului, precum și normelor de conduit internă.

Ofertantul declarant câștigător, va trebui să întocmească un tabel cu privire la accesul personalului de execuție, care va cuprinde toate datele de identificare ale acestora.

VII. VERIFICAREA ȘI RECEPȚIA LUCRĂRILOR:

Recepția cantitativă și calitativă se va face la sediile Posturilor de Poliție unde urmează a fi livrate și montate tâmplăriile PVC, Aluminiiu și glafurile din tablă de aluminiiu, în prezența delegatului furnizorului și a reprezentanților I.P.J. Harghita, întocmindu-se procese verbale de recepție. Prin recepție se vor stabili încadrările produselor livrate și montate cu prevederile din caietul de sarcini, precum și ale contractului.

VIII. PERIOADA DE GARANȚIE ACORDATĂ PRODUSELOR ȘI LUCRĂRI:

Garanția solicitată pentru materialele puse în operă și pentru manoperă este de minim 3 ani, excepție făcând acele elemente pentru care garanția oferită de producător este mai mare.

IX. CERINTE DE CALITATE:

Produsele trebuie să corespundă condițiilor impuse de normativele europene aferente domeniului de referință, reglementărilor tehnice românești și cerințelor esențiale stabilite în Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare.

La elaborarea ofertei și în perioada de execuție a lucrărilor se vor respecta STĂS-urile și Normativele în vigoare privind execuția lucrărilor de construcții și instalații, precum și legislația în vigoare privind calitatea în construcții, protecția mediului, sănătatea și siguranța în muncă, precum și prevederile prezentei documentații.

Toți ofertanții vor atașa ofertei financiare documente care să ateste atât respectarea standardelor SR EN ISO 9001:2008 sau ISO 9001:2015 după caz, SR EN ISO 14001:2005 sau ISO 14001:2015 după caz, SR OHSAS 18001:2008 cât și declarațiile de conformitate tip CE pentru tâmplăria oferită.

Fiecare lot de produse va fi însoțit de documente care să ateste calitatea acestora, termenul de garanție, documente eliberate de către organele specializate.

X. SPECIFICAȚIE TEHNICĂ - CERINȚE MINIME DE CALITATE:

Se propune înlocuirea tâmplăriei existente din lemn cu tâmplărie din profile PVC și Aluminiu precum și înlocuirea glaturilor existente cu glafuri din tablă de aluminiu.

Caracteristicile profilelor PVC pentru ferestre

1. Culoarea tâmplăriei: alb
2. Se vor utiliza sisteme de profile PVC tip "clasa A", cu minim 5 camere izolatoare, grosimea peretelui exterior al profilelor de minim 2,80 mm;
3. Lățimea profilelor (adâncimea de montaj) minim 60 mm;
4. Tâmplăria va fi armată la interior cu profile de armare metalice din oțel zincat de minim 1,5 mm atât la părțile fixe, cât și la cele mobile;
5. Etanșeitatea la închidere se va realiza cu garnituri de etanșare perimetrală din EPDM;
6. Coeficientul de transfer termic U_w (window) de $1,55 \text{ w/m}^2\text{K}$ (sau mai performant).
7. Clasa de combustie minim C2
8. Rezistența la încărcarea dată de vânt = C2 conform standardului de încercări SR EN 12211:2001
9. Feronerie metalică galvanizată standard, garantate de producător pentru cel puțin 15000 cicluri închis – deschis.

Caracteristicile suprafetelor vitrate (geamurilor) PVC

Se va folosi pachet GT (geam termoizolant dublu) 24 mm cu următoarea configurație:

1. Foaia din interior vitraj - 4 FLOAT
2. Foaia din exterior vitraj - 4 SEASON
3. Prevăzut cu gaz inert (argon)
4. Coeficientul de transfer termic U_g (glass) de $1,00 \text{ w/m}^2\text{K}$ (sau mai performant),

Caracteristicile profilelor PVC pentru ușile exterioare

1. Culoarea tâmplăriei: alb
2. Se vor utiliza sisteme de profile PVC tip "clasa A", cu minim 5 camere izolatoare, grosimea peretelui exterior de minim 2,80 mm;
3. Lățimea profilelor (adâncimea de montaj) minim 60 mm;
4. Tâmplăria va fi armată la interior cu profile metalice din oțel zincat de minim 2 mm atât la părțile fixe cât și la cele mobile.
5. Interiorul profilelor la părțile mobile va fi prevăzut cu colțare sudabile.
6. Placă panel termoizolant 24 mm
7. Prag din aluminiu
8. Clasa de combustie minim C2

9. Feronerie:

- Broască multipunct cu închidere în 5 puncte
- Balamale mari 3D
- Mâner normal prevăzut cu un set de 3 chei/ușă

Caracteristicile ușilor din Aluminiu exterioare

1. Culoarea tâmplăriei: alb
2. Lățime profilelor (adâncimea de montaj) minim 50 mm;
 - Profil cu barieră termică
 - Placă panel termoizolant 24 mm din aluminiu
 - Fără prag, cu perie
3. Feronerie
 - Broască bilă cu butuc prevăzută cu un set de 3 chei/ușă
 - Balamale minim 3 buc. (ușă trafic)
 - Mâner trafic intens pe ambele părți

Caracteristicile glafurilor din tablă de aluminiu la exterior

- Culoarea glafurilor : alb
- Profil din tablă de aluminiu vopsit în camp electrostatic.

Lucrările necesare înlocuirii tâmplăriei:

Punerea în operă se va face cu personal calificat și instruit care să respecte toate regulile specifice acestor categorii de lucrări, ținând cont de următoarele operațiuni minime:

- Măsurarea în teren a golurilor în care se va monta tâmplăria PVC și Aluminiu și a glafurilor ferestrelor la patea exterioară;
- Demontarea tâmplăriei existente se va realiza astfel încât nu va fi afectată fațada clădirilor. La ferestrele și ușile de acces, aferente Posturilor de Poliție grilajele metalice existente nu se vor demonta.
- Confecționarea în ateliere speciale a tâmplăriei, a geamurilor și a glafurilor din tablă de aluminiu;
- Montarea tâmplăriei, a ușilor, ferestrelor și a glafurilor din tablă de aluminiu la exterior;
- Repararea la interior și exterior a șpaleiilor în jurul tocurilor ușilor și a ferestrelor cât și a glafurilor ferestrelor în cazul degradării acestora în timpul procesului de înlocuire a tâmplăriei. Reparațiile tencuielilor degradate la șpaleii ferestrelor, ușilor și a glafurilor în timpul demontării tâmplăriei existente se vor realiza prin:
 - Tencuiei cu mortar de ciment sau aplicarea de fășii din plăci de rigips ori fășii din polistiren extrudat,
 - Gletuire,
 - Zugrăveli și vopsitori

Pe tot parcursul lucrărilor, beneficiarul are obligația verificării execuției corecte a acestora, prin personal propriu.

XI. SECURITATEA MUNCII:

Executantul va fi pe deplin răspunzător de respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă de către lucrătorii proprii în cadrul lucrărilor pe care le execută în baza contractului, conform prevederilor Legii 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă și va transmite o declarație în acest sens.

Pe perioada desfășurării lucrărilor se vor respecta cu strictețe normele de protecția muncii și P.S.I., acestea intrând în sarcina exclusivă a constructorului.

XII. PREZENTAREA OFERTELOR:

Orice operator economic interesat poate depune o ofertă.

Oferta financiară se prezintă separat de oferta tehnică, exprimată în lei fără T.V.A. la care se va adăuga valoarea T.V.A.

Prețul unitar al produselor oferate va fi exprimat în lei, fără T.V.A., ofertă pentru cantitatea/suprafața de tâmplărie PVC / Alumininiu -- la unitatea de măsură (mp) și va cuprinde și contravaloarea pervazurilor exterioare din aluminiu.

Prețul ofertat va include măsurători, material, transport, montaj și eventualele reparații la elementele constructive existente deteriorate în urma lucrărilor executate.

În oferta tehnică ofertantul va prezenta caracteristicile tehnice ale produsului ofertat, detaliat, așa cum sunt solicitate în specificația tehnică. Oferta tehnică va conține informații care să asigure posibilitatea verificării corespundenței propunerii tehnice cu cerințele prevăzute în caietul de sarcini.

Cerințele tehnice din specificația tehnică, sunt obligatorii, iar nerespectarea uneia dintre acestea, va duce la descalificarea ofertei.

Furnizorul produselor va respecta toate condițiile specificate și este răspunzător de calitatea acestora.

Oferta și documentele care o însoțesc trebuie să fie redactate în limba română.

Termenul de valabilitate al ofertei este de 90 de zile de la termenul limită al depunerii acestora.

Oferta se va transmite prin email: logistica@hr.politiaromana.ro până la data de 27.03.2018

XIII. INFORMATII REFERITOARE LA CLAUZE CONTRACTUALE OBLIGATORII SI SPECIFICE:

Autoritatea contractantă va încheia un **contract de lucrări**.

XIV. MODALITĂȚI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ:

Lucrările se vor deconta pe baza situației de lucrări conținând cantități real executate, verificate și însoțite de beneficiar.

Plata se va efectua în baza facturii emise de constructor, cu Ordin de Plată, la 45 de zile de la data emiterii acesteia în contul deschis la unitățile de trezorerie ale statului de către furnizor.

XIII. ALTE DISPOZITII FINALE :

În vederea întocmirii și transmiterii unei propuneri tehnice complete și corecte, care să corespundă tuturor cerințelor impuse prin caietul de sarcini, autoritatea contractantă recomandă vizitarea amplasamentelor de către operatorii economici interesați, în programul luni-vineri între orele 9⁰⁰ – 14⁰⁰, până la data limită de depunere a ofertelor.

ȘEFUL SERVICIULUI LOGISTIC

Subcomisar de poliție


BUGÉAC KRISZTINA

ÎNTOCMIT

ȘEF BIROU A.P.I.I.

Comisar șef de poliție


POGONYI DANIEL